



REVISION: B2

## Produktübersicht


Das LB1 ist eine unserer flexibelsten LED-Armaturen und kombiniert eine 360°-Drehung mit vertikaler Schwenkbarkeit, sodass Sie den Lichtstrahl in fast jede gewünschte Richtung lenken können. Es eignet sich für alle Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Die vielseitige Armatur ist entweder aus eloxierten Aluminium oder V4A-Edelstahl für bessere Haltbarkeit lieferbar und verfügt über eine Einfassung von 33mm Durchmesser und 69mm Länge. Im Lieferumfang ist die Montagehalterung inbegriffen, die Armatur kann aber auch mit einem Dorn ausgeliefert werden, um sie in weichem Untergrund einsetzen zu können.



## Technische Angaben

Farbtemperaturen & CRI	2700K - 98CRI 4000K - 95CRI	3000K - 98CRI 5700K - 91CRI
Stromverbrauch	1,12W pro Armatur, ohne Treiber	
Spannung	3,2V (Nennspannung)	
Treiberoptionen	Ohne 0-10V Dimmer Lokaler Dimmer Ferngesteuerter Dimmer	
Lumen pro Watt <sup>(13.5° lens)</sup>	2700K - 54lm/w 4000K - 63lm/w	3000K - 57lm/w 5700K - 86lm/w
Lumenausbeute <sup>(13.5° lens)</sup>	2700K - 60lm 4000K - 70lm	3000K - 64lm 5700K - 96lm
Optik	13,5° / 19° / 28°	
LED Lebensdauer	50.000 Stunden	
IP-Klassifizierten	IP65	
Material	Harteloxiertes Aluminium	
Farbe	Schwarz, Silber, Brauch	

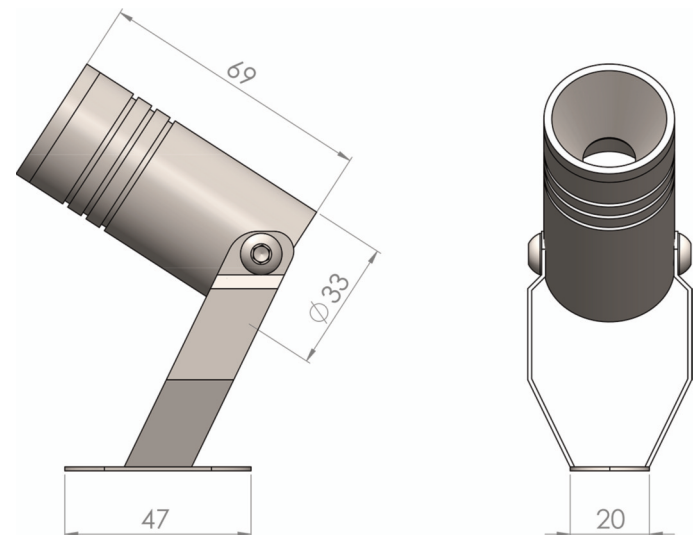

## Bestellcodes

MODELL	OPTIK	FARBTEMPERATUR	OBERFLÄCHE	FARBE
UFO LB1	13,5° 13	2700°K 27	Harteloxiert HA	Schwarz BL
	19° 19	3000°K 30		Silber SV
	28° 28	4000°K 40		Brauch CU
		5700°K 57		
UFO LB1				

z.B.: UFO LB1-13-30-HA-BL

Bitte Farbe für individuelle Aluminiumlackierung angeben.

